

Prowadnica dolnego montażu ze spowalniczem, niepełnym wysuwem

Undermount drawer slides, soft closing system, partial extension

Направляющая нижнего монтажа, $\frac{3}{4}$ выдвигения, с функцией самодоката

Index: PB-GCHX-...
(L)





ModernSlide



Sprzęgło mocowania frontu
Locking device
Элемент крепления фасада

- Dopuszczalne obciążenie: 25kg / Load capacity: 25 kg / Допустимая нагрузка – 25 кг
- Osynkowana / Finish: Zink plated / Оцинкованная
- Długości: 250 - 600 mm / Lengths: 250 - 600 mm / Длины: 250 - 600 мм
- Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвигение
- Łatwy montaż / Easy mounting / Лёгкий монтаж
- Precyzyjny system cichego domyku / Soft closing system / Точная система тихого закрывания
- Regulacja wysokości szuflady: + 3 mm / Drawer height adjustment: + 3 mm / Регулирование высоты фронта: + 3 мм
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.

L = 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

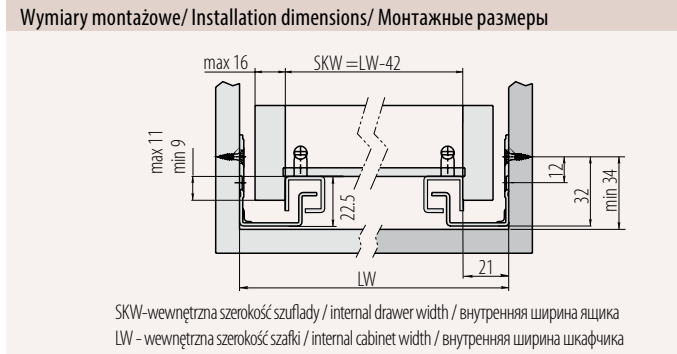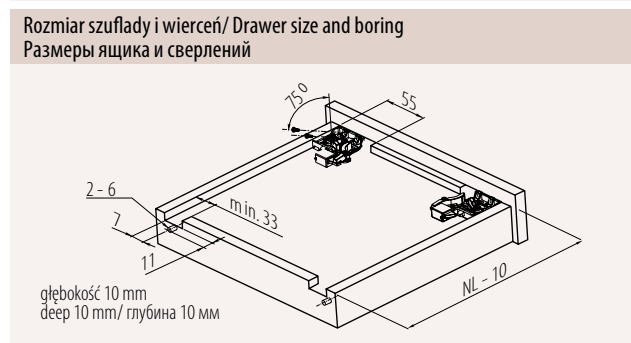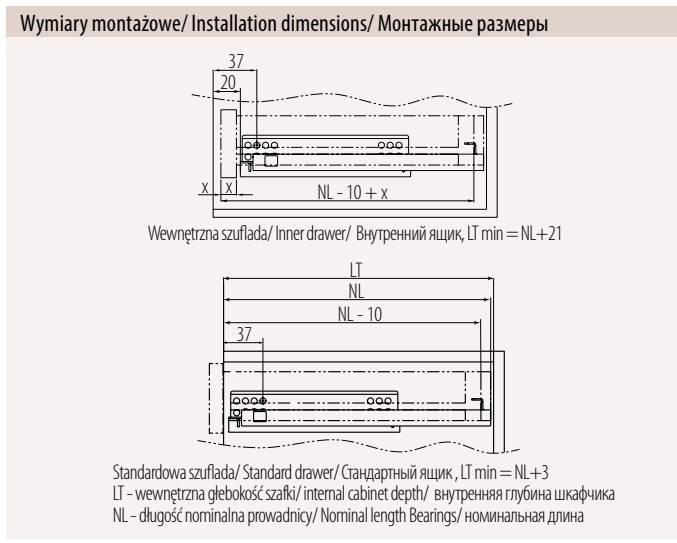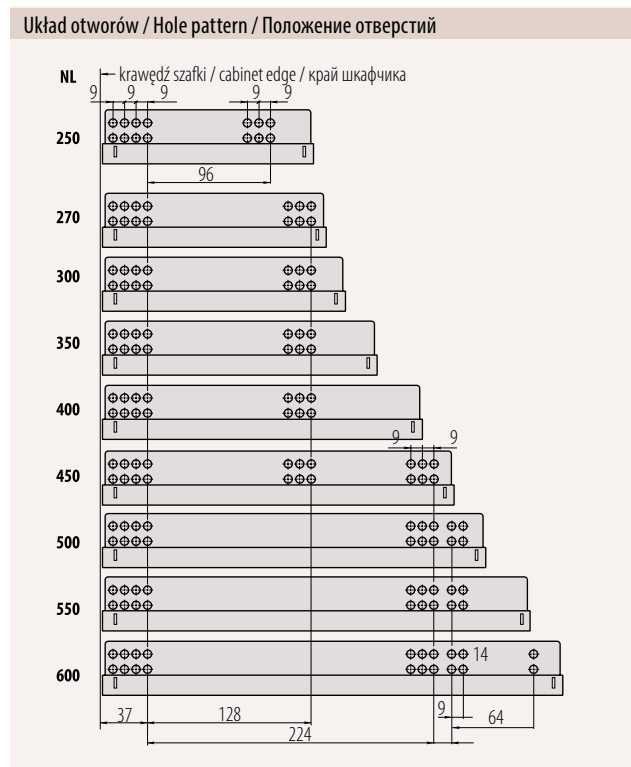

Zakres wysuwu / Extension loss / Диапазон выдвигения

NL (mm)	250	270	300	350	400	450	500	550	600
AV (mm)	98,5	98,5	98,5	98,5	118,5	118,5	118,5	138,5	138,5