

Prowadnica dolnego montażu z pełnym wysuwem, push to open

Undermount drawer slides, full extension, push to open

Направляющая нижнего монтажа полного выдвижения, push to open

Index: PB-OFPO-...
[*]



ModernSlide




Sprzęgło mocowania frontu
Locking device
Элемент крепления фасада

- Dopuszczalne obciążenie: 25kg / Load capacity: 25 kg / Допустимая нагрузка – 25 кг
- O cynkowana / Finish: Zink plated / Оцинкованная
- Długości: 250 - 600 mm / Lengths: 250 - 600 mm / Длины: 250 - 600 мм
- Pełny wysuw / Full extension / С полным выдвижением
- Łatwy montaż / Easy mounting / Лёгкий монтаж
- Regulacja wysokości szuflady: ± 3 mm / Drawer height adjustment: ± 3 mm / Регулирование высоты фронта: ± 3 мм
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.
- Otwarcie i zamknięcie systemu odbywa się poprzez naciśnięcie frontu szuflady w jego środkowym punkcie.
Opening and closing, just by pressing the drawer front in the middle.
Открытие и закрытие путём лёгкого нажатия на центральную часть фасада ящика.
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь


H=45

L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600


Układ otworów / hole pattern / положение отверстий

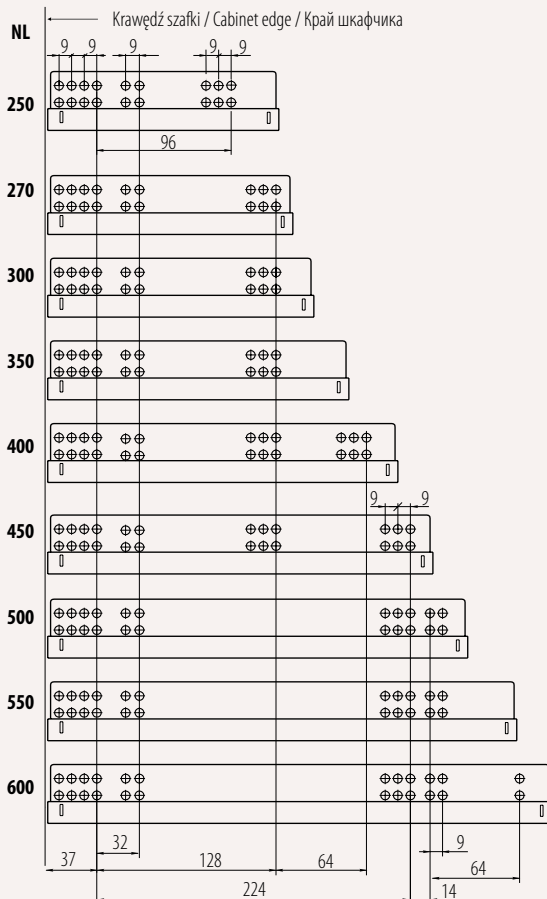

Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры

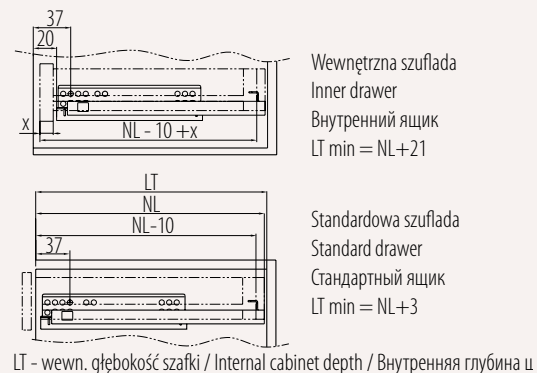

Rozmiar szuflady i wierceń / Drawer size and boring / Размеры ящика и сверлений

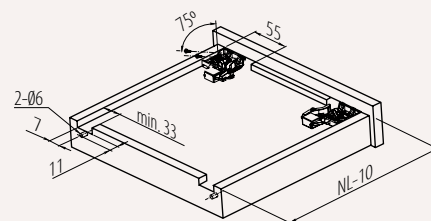

Głębokość 10 mm / Deep 10 mm / Глубина 10 мм

Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры

