

Prowadnica kulkowa 35 mm

Ball bearing slide 35 mm / Шариковая направляющая 35 mm


Index: PK-0H35-...0
(L)



- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Teleskopowa budowa prowadnika
Telescopic slider construction
Телескопическая структура направляющей
- Dostępne w wersji z pełnym wysuwem
Available in full sliding version
Доступен вариант с полным выдвиганием
- Gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
Rubber brake preventing from automatic opening
Резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
Possibility of dismantling part of a slider which makes Slide mounting easier
Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- Dopuszczalne obciążenie dla długości do 450 mm – 25 kg, powyżej - 20 kg
Allowable load for the length up to 450 mm – 25 kg, over - 20 kg
Допустимая нагрузка до длины 450 мм - 25 кг, свыше - 20 кг
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь


H = 35

L = 250, 300, 350, 400, 450, 500

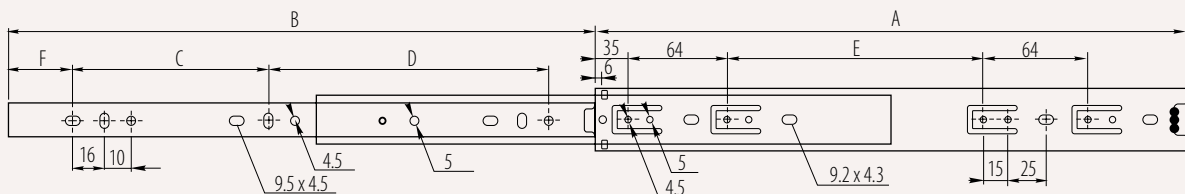

A	B	C	D	E	F
250	247	C+D=190	75	28	
300	297	113	113	124	35
350	347	138	138	110	35
400	397	163	163	160	35
450	447	188	188	210	35
500	497	213	213	260	35

Wymiary montażowe
Mounting dimensions
Монтажные размеры



Wypinanie prowadnicy
Slide uncoupling
Снятие направляющей

