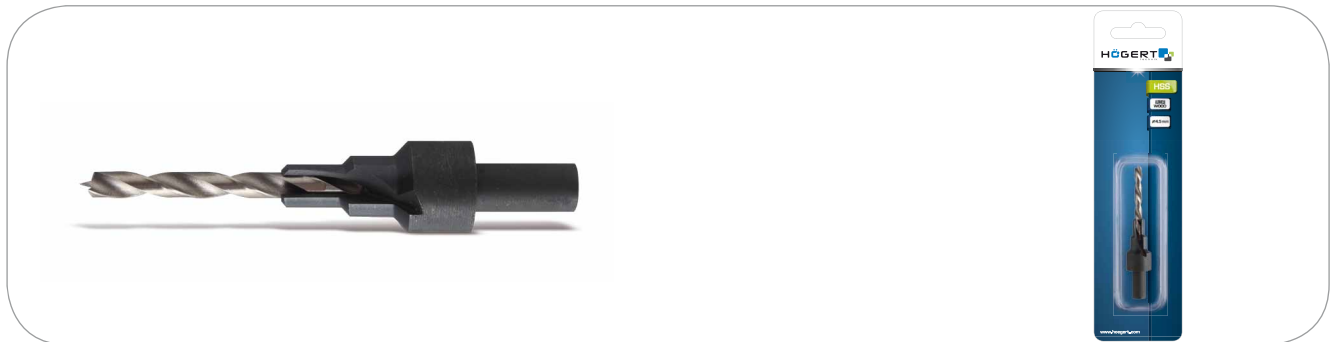


Wiertła do konfirmatów











Opis produktu




Produkty przeznaczone do nawiercania otworów pod konfirmaty w twardym i miękkim drewnie, płytach wiórowych, płytach MDF i sklejkach.

Charakterystyka

- wykonane z hartowanej stali szybko tnącej HSS 4341
- podwójna spirala poprawiająca odprowadzanie wiórów
- dodatkowe spirale na krawędzi wiertła pilotującego
- wzmocniony wkręt regulacyjny wydłużający trwałość użytkową
- trzpień cylindryczny
- wymienne wiertło pilotujące

Dane techniczne

	Ø 4.5 mm	 90 mm	 50 mm
	Ø 5.0 mm	 90 mm	 50 mm
	1 szt.		
	10 szt.		
	stal szybko tnąca HSS		

		
4.5 mm	HT6D504	5901867115850
5.0 mm	HT6D505	5901867126054

