Versalite

Prowadnica kulkowa ze spowalniaczem H45
Ball bearing slides with soft closing H45
Шариковая направляющая с доводчиком H45
Kugelführung mit Dämpfung H45

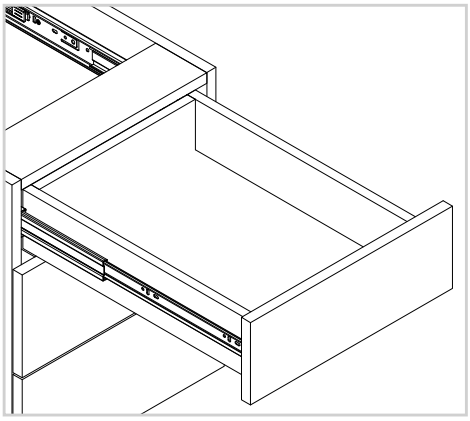

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ / VERWENDUNG



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ / PARAMETER

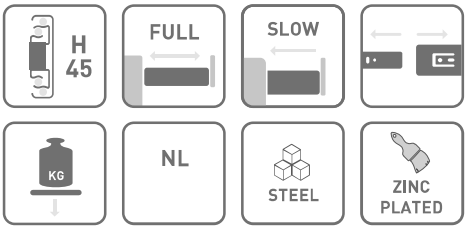

PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА / VERPACKUNG

INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

PROWADNICA 2 SZT.
DRAWER SLIDES 2 PCS.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ 2ШТ.
FÜHRUNGSSCHIENE 2 STÜCK

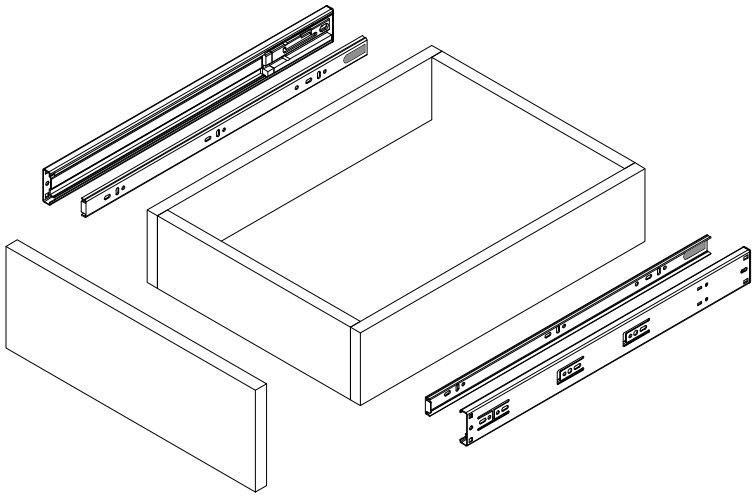

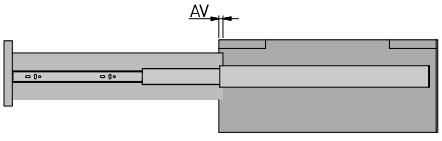

NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide lenght
номинальная длина направляющей
Nennlänge der Führungsschiene

AV = strata wysuwu
extension loss
потеря выдвижения
Auszugsverlust

NL (mm)		AV (mm)

UWAGI MONTAŻOWE / MOUNTING INFORMATION / ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ / ANMERKUNG ZUR MONTAGE:

Dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.

For proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide lenght.

Ширина ящика не должна превышать длину направляющей.