

Prowadnica kulkowa ze spowalniczem 45 mm VERSALITE PLUS

Ball bearing slide with soft closing function 45 mm VERSALITE PLUS

Шариковая направляющая с функцией бесшумного самодоката 45 мм VERSALITE PLUS



Index: PK-L-H45...
(L)



- Pełny wysuw (pełny wysuw nie dotyczy długości 250-400 mm)
Full sliding (full extension does not apply to the length 250-400 mm)
Полное выдвижение (полное расширение не применяется к длине 250-400 мм)
- Opcja reset / Reset option / Функция сброса
- Nowy typ mechanizmu spowalniającego z funkcją cichego domknięcia
New type of soft closing system
Новый вид механизма с функцией бесшумного самодоката
- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Dopuszczalne obciążenie 30 kg / Allowable load 30 kg / Допускаемая нагрузка - 30 кг
- Teleskopowa budowa prowadnika / Telescopic slider construction / Телескопическая структура
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь

H=45

L=250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

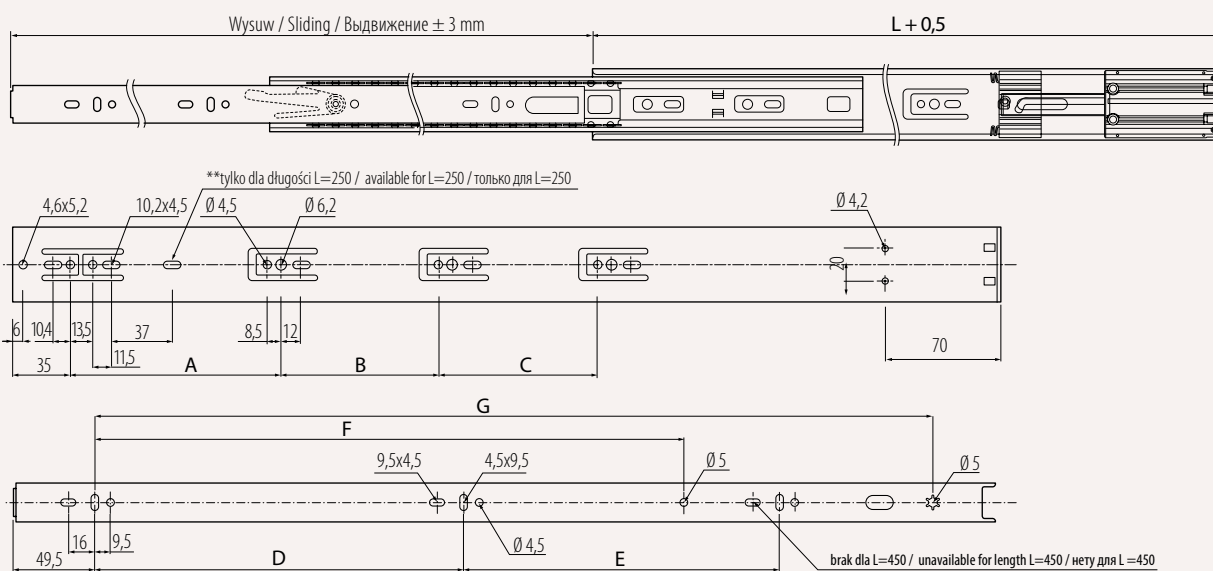

L	Wysuw Sliding Выдвижение	A	B	C	D	E	F	G
250	148	-	-	-	-	-	-	149,5
300	248	96	-	-	64	-	-	200
350	315	72,5	55,5	-	96	-	-	249,5
400	380	128	55,5	-	128	-	242,5	300
450	446	128	96	-	160	125	-	349,5
500	496	128	96	64	192	128	-	400
550	546	128	96	96	192	192	334	449,5
600	596	128	96	128	224	192	358	500