





Prowadnica dolnego montażu ze spowalniczem 0SHX-18 3D
 Undermount drawer slide with soft closing 0SHX-18 3D
 Направляющая нижнего монтажа с доводчиком 0SHX-18 3D



NL krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа

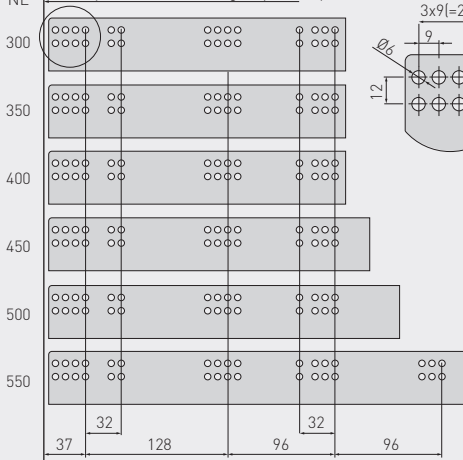

1. prowadnica lewa/prawa
drawer slide L/R
направляющая Л/П
2. sprężęto lewa/prawa + wkręty
locking device L/R + screws
крепления фасада Л/П + саморезы



NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей
AV = strata wysuwu
extension loss
потеря на выдвижении

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
 Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

	L mm	AV mm		kg		
PB-3D0SHX18-300-H	300	16	pełny full полное	30	słownik galwanizowany гальваника	stal steel сталь
PB-3D0SHX18-350-H	350					
PB-3D0SHX18-400-H	400					
PB-3D0SHX18-450-H	450					
PB-3D0SHX18-500-H	500					
PB-3D0SHX18-550-H	550					

