


Tory / profile	Kolor	Długość - 170 cm	Długość - 235 cm	Długość - 270 cm	Długość - 300 cm	Długość - 405 cm	Długość - 600 cm
Rączka ARCO	aluminium	-	-	A-R10ARCO-270-05	-	-	-
	szampan	-	-	A-R10ARCO-270-90	-	-	-
Tor górny	aluminium	A-TG-170-05	A-TG-235-05	-	A-TG-300-05	A-TG-405-05	A-TG-600-05
	szampan	A-TG-170-90	A-TG-235-90	-	A-TG-300-90	A-TG-405-90	A-TG-600-90
Listwa górna 10/4 mm	aluminium	A-LG10-170-05	A-LG10-235-05	-	A-LG10-300-05	A-LG10-405-05	A-LG10-600-05
	szampan	A-LG10-170-90	A-LG10-235-90	-	A-LG10-300-90	A-LG10-405-90	A-LG10-600-90
Profil HR 10	aluminium	A-HR10-170-05	A-HR10-235-05	-	A-HR10-300-05	A-HR10-405-05	A-HR10-600-05
	szampan	A-HR10-170-90	A-HR10-235-90	-	A-HR10-300-90	A-HR10-405-90	A-HR10-600-90
Profil HRS 10 z gniazdem	aluminium	A-HRS10-170-05	A-HRS10-235-05	-	A-HRS10-300-05	A-HRS10-405-05	A-HRS10-600-05
	szampan	A-HRS10-170-90	A-HRS10-235-90	-	A-HRS10-300-90	A-HRS10-405-90	A-HRS10-600-90
Listwa dolna 10/4 mm	aluminium	A-LD10-170-05	A-LD10-235-05	-	A-LD10-300-05	A-LD10-405-05	A-LD10-600-05
	szampan	A-LD10-170-90	A-LD10-235-90	-	A-LD10-300-90	A-LD10-405-90	A-LD10-600-90
Tor dolny PRO	aluminium	A-TDPRO-170-05	A-TDPRO-235-05	-	A-TDPRO-300-05	A-TDPRO-405-05	A-TDPRO-600-05
	szampan	A-TDPRO-170-90	A-TDPRO-235-90	-	A-TDPRO-300-90	A-TDPRO-405-90	A-TDPRO-600-90
Maskownica PRO	aluminium	A-MPRO-170-05	A-MPRO-235-05	-	A-MPRO-300-05	A-MPRO-405-05	-
	szampan	A-MPRO-170-90	A-MPRO-235-90	-	A-MPRO-300-90	A-MPRO-405-90	-
Tor dolny EVO	aluminium	A-TDEVO-170-05	A-TDEVO-235-05	-	A-TDEVO-300-05	A-TDEVO-405-05	A-TDEVO-600-05
	szampan	A-TDEVO-170-90	A-TDEVO-235-90	-	A-TDEVO-300-90	A-TDEVO-405-90	A-TDEVO-600-90
Maskownica EVO	aluminium	A-MEVO-170-05	A-MEVO-235-05	-	A-MEVO-300-05	A-MEVO-405-05	-
	szampan	A-MEVO-170-90	A-MEVO-235-90	-	A-MEVO-300-90	A-MEVO-405-90	-

Elementy uzupełniające	Prowadnik górny symetryczny 10 mm	Wózek dolny PRO - rama	Wózek dolny EVO - rama	Pozycjoner górny	Pozycjoner dolny	Szczotka odbojowa 14,5x4	Szczotka przeciwkurzowa z klejem 7x12	Uszczelka typ U	Uszczelka typ CH	Blachowkręt 6,3x32
	A-PGR-10S	A-WDR-PRO	A-WDR-EVO	A-PTG	A-PTD	A-SO-145X4	A-SP-7X12	A-USZCZ-U4	A-USZCZ-CH4	A-B63x32


Wymiary światła otworu

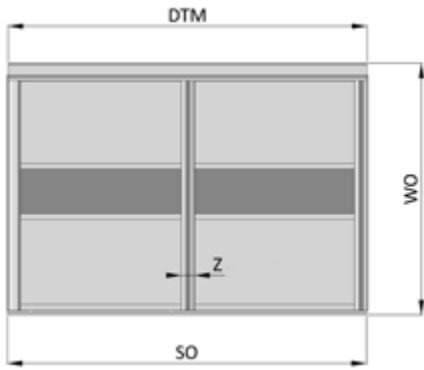


Wymiary drzwi




Wymiary wypełnienia i profili

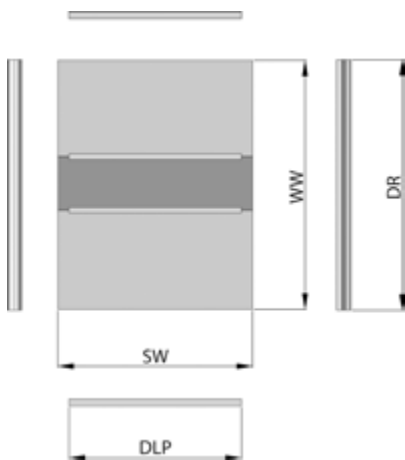

Liczba skrzydeł n = 2, liczba zakładek k = 1



Liczba skrzydeł n = 3, liczba zakładek k = 2



W przypadku fasady z czterema skrzydłami w układzie symetrycznym (liczba skrzydeł n = 4, liczba zakładek k = 2) do obliczeń przyjmujemy n = 2 i k = 1 oraz szerokość otworu wynoszącą połowę rzeczywistej szerokości.



OZNACZENIA

- SO - szerokość otworu
- WO - wysokość otworu
- DTM - długość torów i maskownic
- SD - szerokość drzwi
- WD - wysokość drzwi
- k - ilość zakładek
- Z - szerokość zakładki, Z = 32 mm
- n - liczba drzwi
- SW - szerokość wypełnienia
- WW - wysokość wypełnienia

- DLP - długość listew poziomych
- DR - długość rączek

Długość toru dolnego i górnego oraz maskownicy

$$DTM = SO$$

WYMIARY DRZWI

Szerokość drzwi (obliczenia ze szczotką odbojową)

$$SD = (SO - 3 + k * Z) / n$$

Szerokość drzwi (obliczenia bez szczotki odbojowej)

$$SD = (SO + k * Z) / n$$

Wysokość drzwi

$$WD = WO - 40$$

WYMIARY WYPEŁNIENIA

Szerokość wypełnienia #10

$$SW_{10} = SD - 43$$

Wysokość wypełnienia #10

$$WW_{10} = WD - 60$$

Szerokość wypełnienia ze szkła #4 mm

$$SW_4 = SD - 46$$

Wysokość wypełnienia ze szkła #4 mm

$$WW_4 = WD - 61$$

Przy stosowaniu wypełnień łączonych należy uwzględnić wymiary profili „H”.

W obliczeniach uwzględniono luz dla wypełnień płytowych do 2 mm.


DŁUGOŚCI PROFILI ALUMINIOWYCH

Długość listew poziomych

$$DLP = SD - 60$$

Długość rączek

$$DR = WD$$

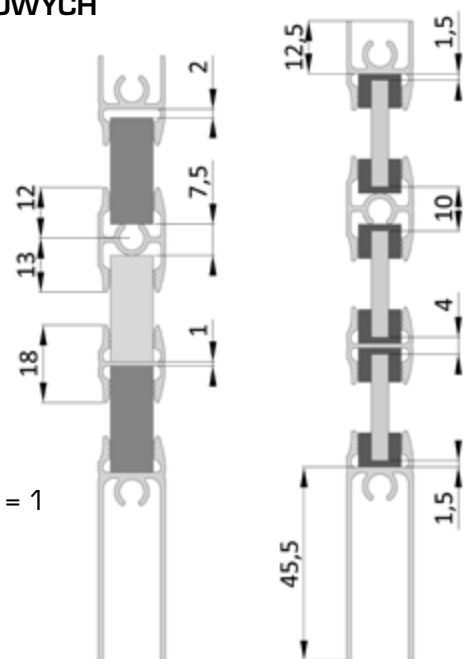




## MONTAŻ POZYCJONERA W TORZE GÓRNYM LUB W TORZE DOLNYM

\* Dla toru dolnego **EVO** – montujemy zawsze pozycjoner górny.

\* Dla toru dolnego **PRO** – montujemy do wyboru pozycjoner górny lub pozycjoner dolny.

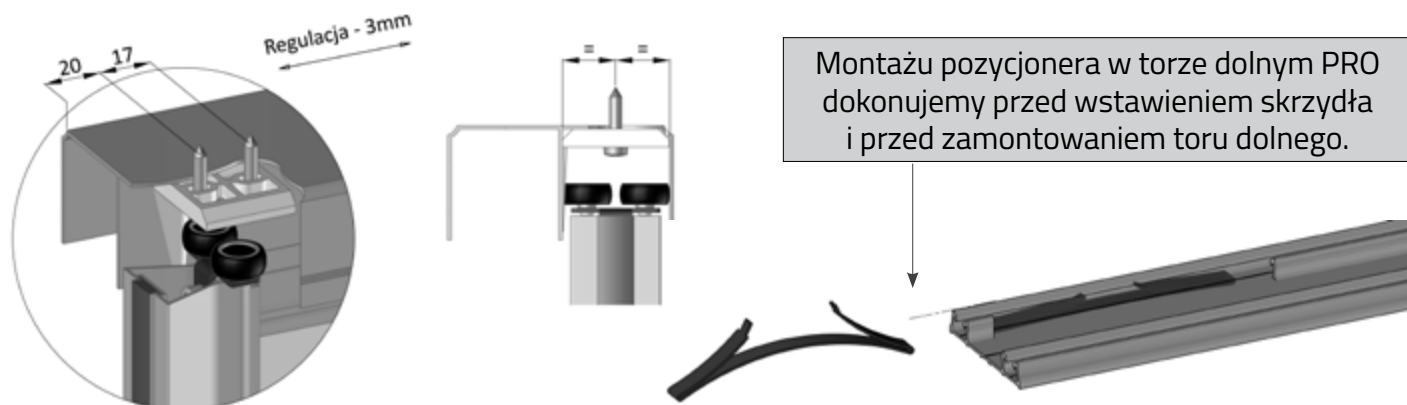

## WSTAWIANIE DRZWI

Przed zapięciem maskownicy należy sprawdzić poprawność montażu torów.  
Maskownicę należy zapiąć przed wstawieniem drzwi.

